


FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE ANTIGONE

CATÉGORIE : MOTIF OBLONG

RÉFÉRENCE : SPM 10403

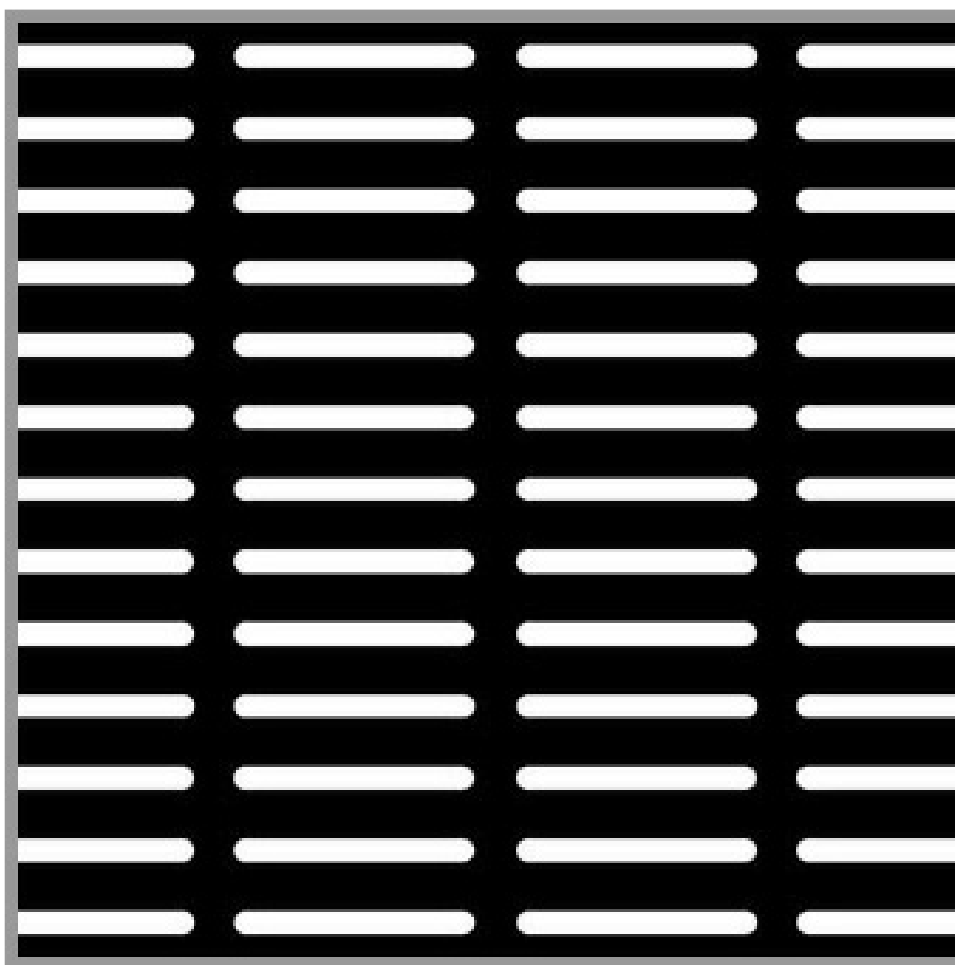

Échelle 1/1 image non contractuelle

PERFORATION:

Trous oblong de 3 x 30 mm

VIDE

27 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

MATIÈRE

Acier noir | Acier galva

Acier inox | Aluminium

Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

Description:

Tôle perforée décorative composée de trous oblongs de 3x30 mm, alignés pour réaliser une grille homogène et othonormé.

Décor métallique simple et lumineux.

Panneau réalisable sur mesure.

Finitions au choix de l'architecte.