


FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE CADE

CATÉGORIE : MOUVEMENT

RÉFÉRENCE : MPM 13303

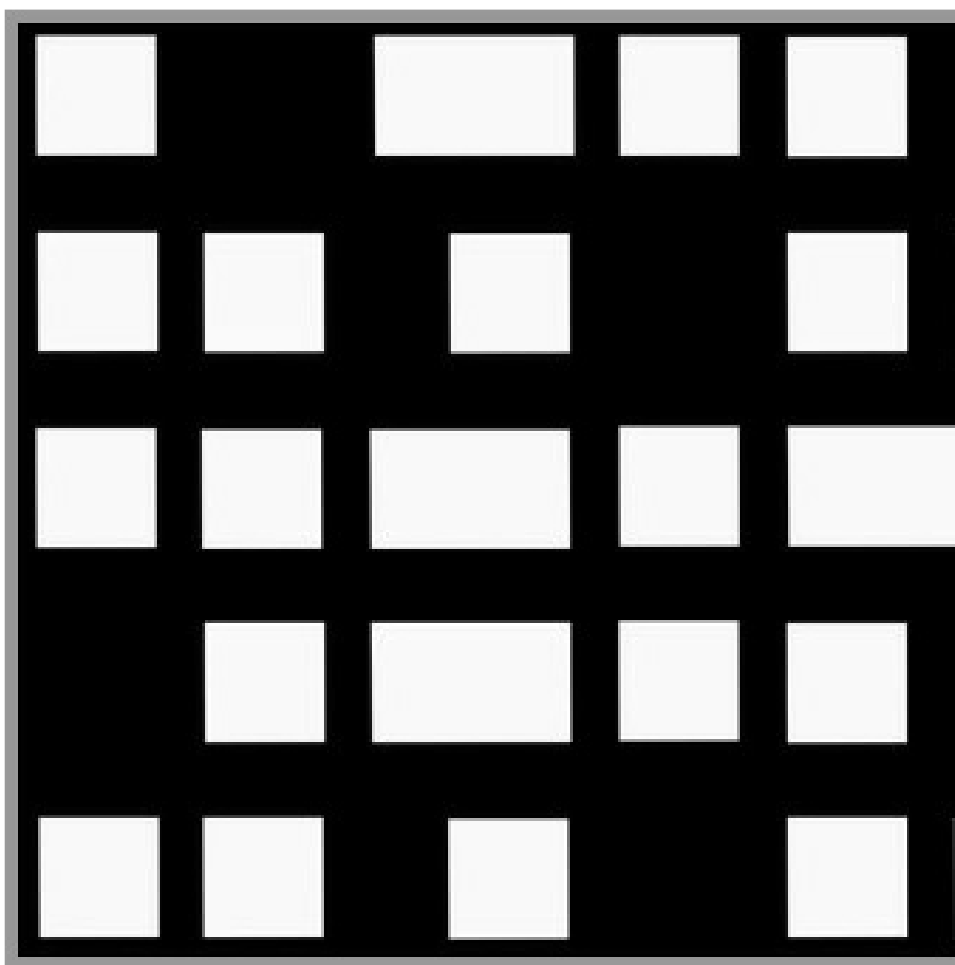

Échelle 1/1 image non contractuelle

FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

PERFORATION:

Trous carrés et rectangulaires selon 3 tailles différentes.

VIDE 40 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

MATIÈRE

Acier noir | Acier galva
Acier inox | Aluminium

Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

Description:

Tôle perforée décorative composée de trous carrés et rectangulaires pour créer un motif aléatoire tout en respectant un alignement horizontal en décalant les trous par une translation de gauche à droite. Ensuite certaines perforations sont largement décalées pour créer de l'opacité.

Décor métallique au mouvement aléatoire. Panneau réalisable sur mesure. Finitions au choix de l'architecte.