




# FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

[www.tole-perforee-sur-mesure.com](http://www.tole-perforee-sur-mesure.com)

## TÔLE PERFORÉE DALTON

CATÉGORIE : PERFORATION RONDE

RÉFÉRENCE : SPM 10124

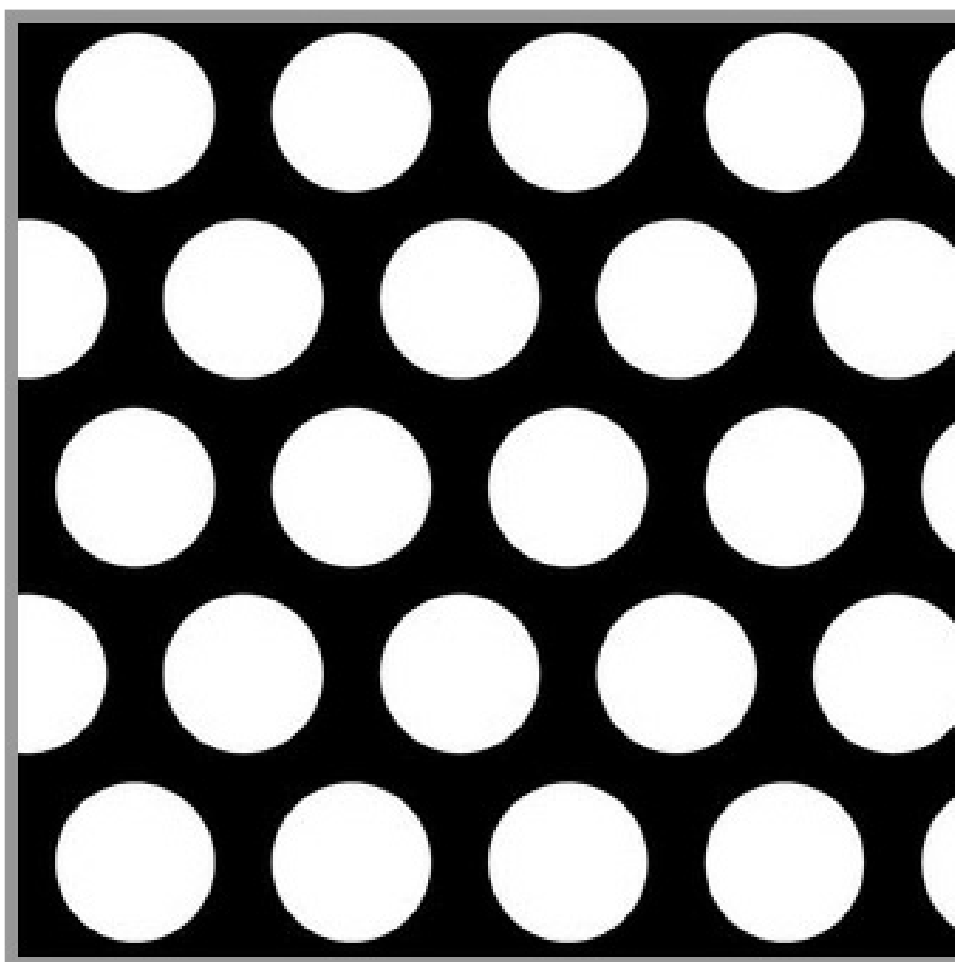

Échelle 1/1 image non contractuelle

### FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

### UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

### PERFORATION:

Trous ronds de 20 mm de diamètre

VIDE 49 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

### MATIÈRE

Acier noir | Acier galva  
Acier inox | Aluminium

### Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

### Description:

Tôle perforée classique composée de trous ronds de diamètre 20 mm disposés en quinconce. Distance constante de 27 mm entre les axes de perforation. Grille homogène et ordinaire R20T27

Panneau réalisable sur mesure. Finitions au choix de l'architecte.