




FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE LIBOMA

CATÉGORIE : MOUVEMENT

RÉFÉRENCE : SPM 10503

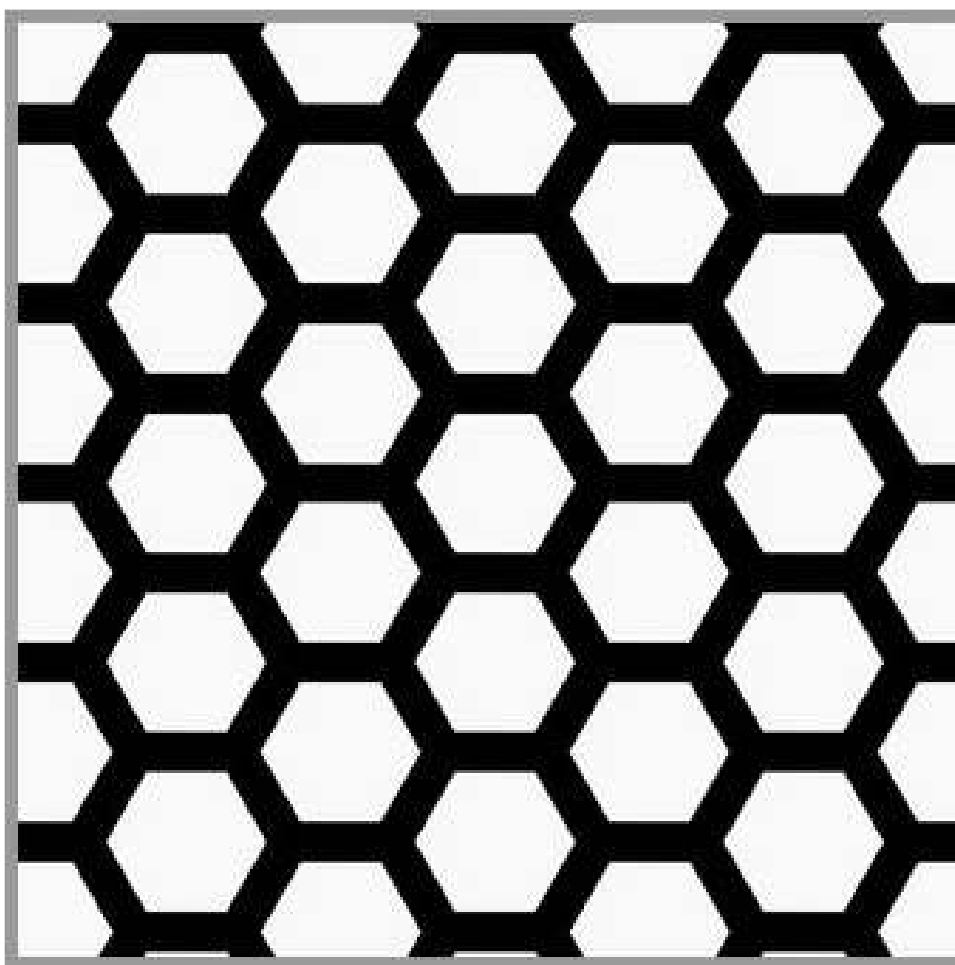

Échelle 1/1 image non contractuelle

PERFORATION:

Trous Hexagonal de 20 mm de côtés en disposition régulière

VIDE 60 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

MATIÈRE

Acier noir | Acier galva
Acier inox | Aluminium

Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

Description:

Tôle perforée régulière composée de trous hexagonaux de 20 mm, tous de même taille sur l'ensemble du panneau. Espacement entre les trous identiques selon une grille homogène. Décor métallique classique à fort degré de transparence.

Usage en brise soleil ou grille de ventilation

Finitions au choix de l'architecte.

Showroom Matière Paris République - 10 rue Lucien Sampaix - 75010 Paris - Métro Bonsergent

DAMPERE SARL • 6 RUE DE LA MARE BLANCHE, 77186 NOISIEL - MARNE LA VALLEE - FRANCE

Tél : 01 84 21 00 60 • Tél Portable 06 59 50 28 48 • Fax 01 84 21 00 62 • contact@dampere.fr • www.dampere.fr