


FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE PHENOL

CATÉGORIE : MOTIF OBLONG

RÉFÉRENCE : SPM 10407

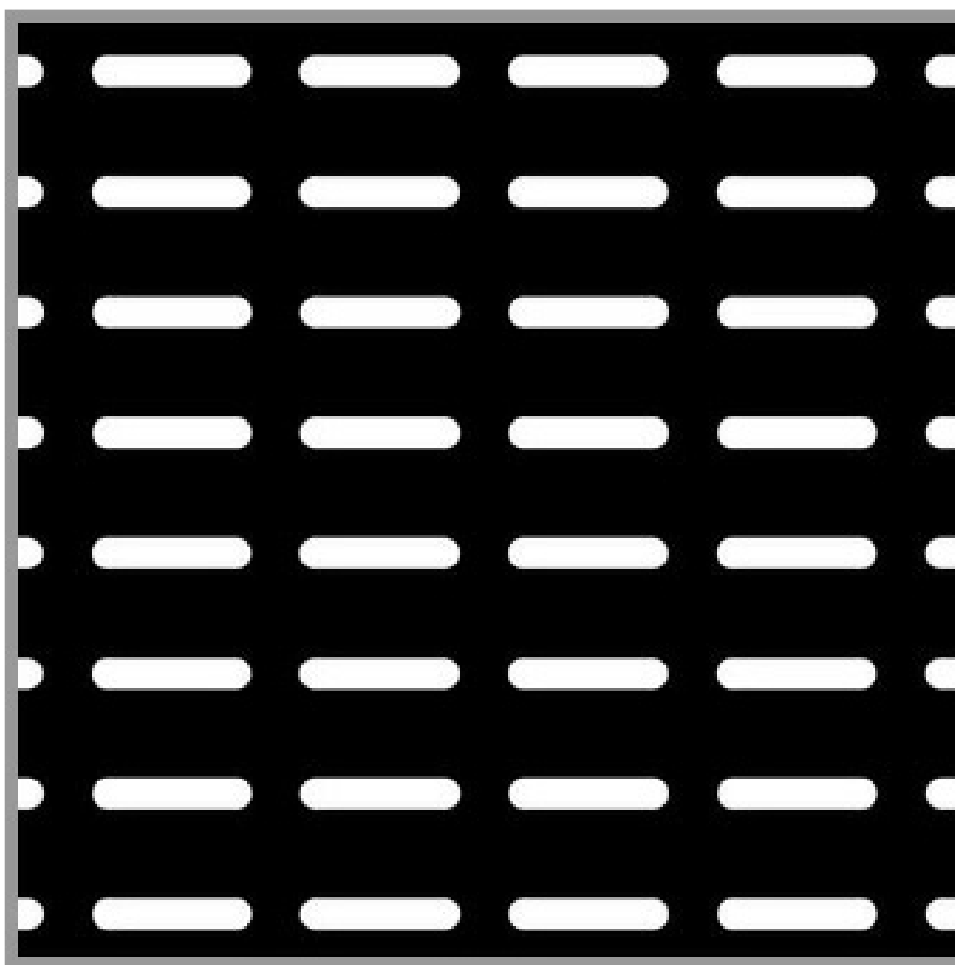

Échelle 1/1 image non contractuelle

FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

PERFORATION: Trous oblong de 4 x 20 mm	
VIDE	19 %
COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm	
MATIÈRE Acier noir Acier galva Acier inox Aluminium	
Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne	
ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm	

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

Description:

Tôle perforée décorative composée de trous oblongs de 4x20 mm, alignés pour réaliser une grille homogène et othonormé.

Décor métallique simple et fonctionnel.

Panneau réalisable sur mesure.

Finitions au choix de l'architecte.