

Gamme : Aléatoire

DPM10245 - DEKERNIL


Transparence : 35 %

DESCRIPTION

Remplissage garde-corps Dekernil aligne des trous carrés et rectangles dans une séquence rythmique originale de vides et de pleins.

USAGES CONSEILLÉS

Tôle perforée garde-corps Dekernil DAMPERE s'utilise pour des remplissages de longs linéaires de balcons, dans des immeubles de logement collectifs pour lesquels la perforation de façade se retrouve aussi sur les habillages de séparatifs de balcons. Le taux de transparence est ajusté pour permettre à la fois de laisser passer la lumière et réduire les regards indiscrets.

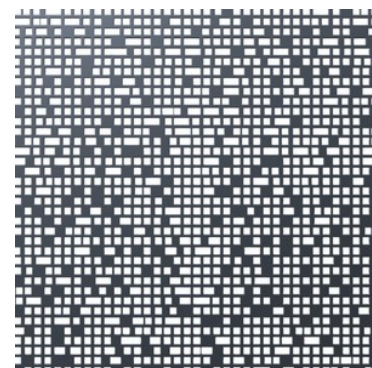

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Décoration | <input checked="" type="checkbox"/> Façade | <input checked="" type="checkbox"/> Garde-corps | <input checked="" type="checkbox"/> Clôture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brise vue | <input checked="" type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

MATIÈRE

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 3 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée / prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **DEKERNIL** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

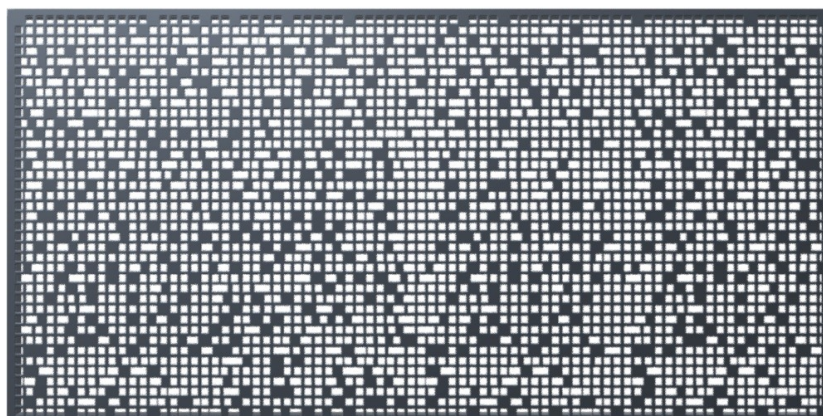

Web : dampere.fr

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel