

Gamme : Régulier

SPM20001 - MALLENE

Transparence : 20 %


DESCRIPTION

Tôle aération Mallene à trou rond de 6 mm disposition standard en ligne pour former une grille R6U12 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée ventilation Mallene DAMPERE permet de séparer tout en laissant passer l'air et le regard. A partir d'un motif simple à trou rond répétitif de diamètre 6 mm, le panneau garde une grande résistance mécanique malgré la perforation.

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Façade | <input checked="" type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Clôture |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brise vue | <input type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

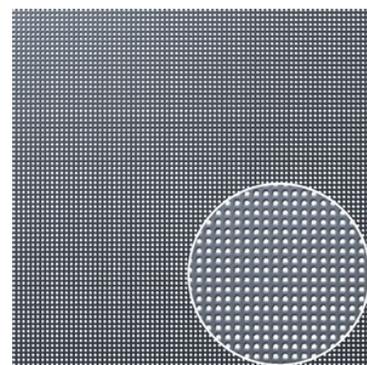**MATIÈRE**

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **MALLENE** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

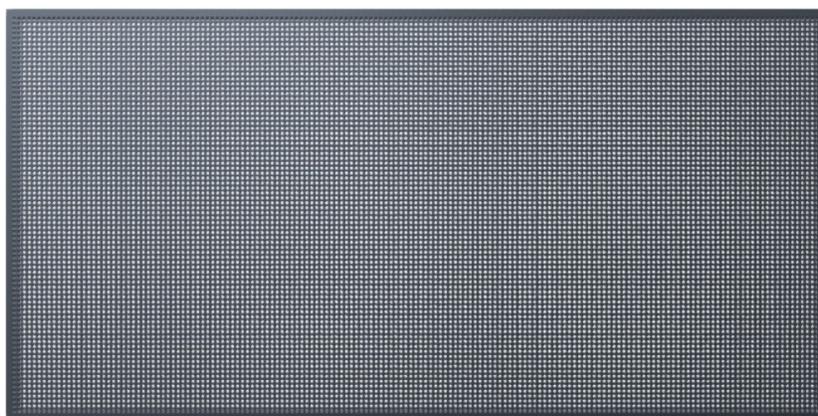

Web : dampere.fr

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel