

Gamme : Régulier

SPM20018 - ORIEL

Transparence : 40 %


DESCRIPTION

Tôle ventilation Oriel à trou rectangle de 3x20 mm aligné selon une grille standard orthogonale REC 3x20 U 6x25 en perforation classique.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée ventilation Oriel DAMPERE s'utilise souvent dans des systèmes d'aération pour son taux d'ouverture importante. Elle trouve aussi sa place dans le garde-corps fenêtre ou en barrière de protection anti intrusion.

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Façade | <input type="checkbox"/> Garde-corps | <input type="checkbox"/> Clôture |
| <input type="checkbox"/> Brise vue | <input type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

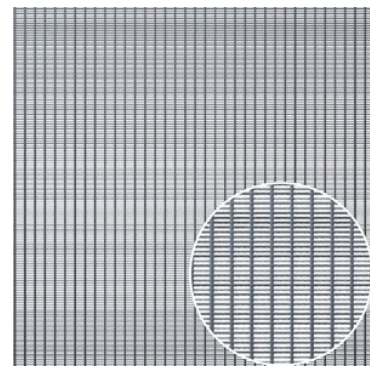**MATIÈRE**

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1 et 2 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **ORIEL** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

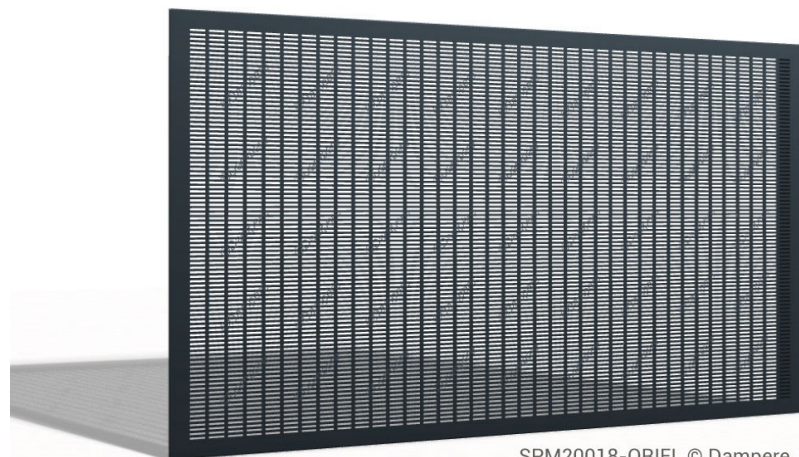

SPM20018-ORIEL © Dampere



Web : dampere.fr

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel