

Gamme : Progressif

SPM20030 - ARNEM CATURA

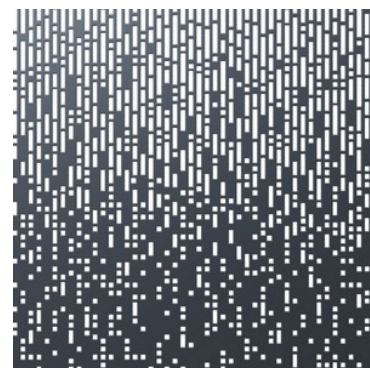
Transparence : 30 %

DESCRIPTION

Tôle perforée progressive Arnem Catura s'élabore par une transition verticale contrastée, les trous carrés devenant des rectangles filants.

USAGES CONSEILLÉS

La tôle perforée progressive Arnem Catura DAMPERE performe par son gradient vertical de perforations: en garde-corps, elle reste opaque dans les zones basses tout en laissant passer le regard à la hauteur de la main courante; en application brise vue elle règle la variation des trous pour assurer l'opacité des zones requises, tout en assurant la ventilation, le passage de lumière et d'air en partie supérieure du panneau.

 Décoration Façade Garde-corps Clôture Brise vue Faux plafond Cache-radiateur Ventilation**MATIÈRE**

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

FORMAT & EPAISSEUR

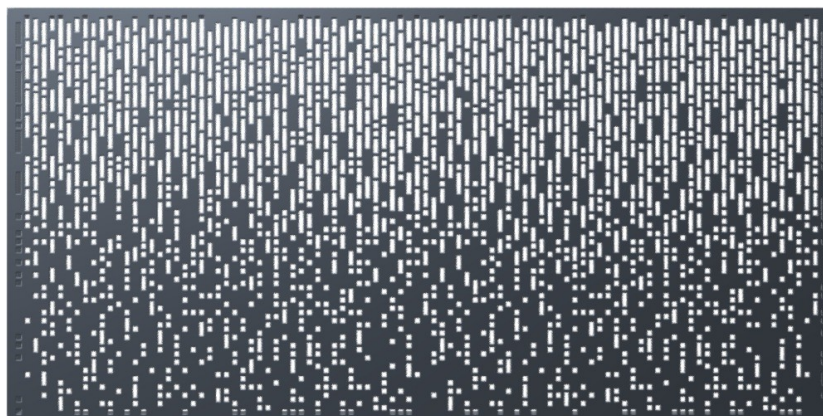
- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 3 mm

FINITIONS

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **ARNEM CATURA** en **Acier Galva épaisseur 2 mm**

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel