

Gamme : Régulier

SPM20068 - PERSIENNE

Transparence : 25 %

**DESCRIPTION**

Tôle ventilation persienne présente un trou trapézoïdal relevé en partie pour la performance d'échangeurs d'air et l'aération naturelle.

**USAGES CONSEILLÉS**

La grille de ventilation Persienne DAMPERE s'utilise pour assurer un passage d'air important sans devoir laisser passer l'eau ni le regard. Les trous inclinés empêchent l'écoulement direct de l'eau ou la pluie, mais n'assure pas d'étanchéité. Pour des applications techniques ou industrielles sans recherche esthétique, la tôle persienne remplit très bien sa fonction.

- |                                     |                                       |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Décoration | <input type="checkbox"/> Façade       | <input type="checkbox"/> Garde-corps                | <input type="checkbox"/> Clôture                |
| <input type="checkbox"/> Brise vue  | <input type="checkbox"/> Faux plafond | <input checked="" type="checkbox"/> Cache-radiateur | <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation |

**MATIÈRE**

- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

**FORMAT & EPAISSEUR**


- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1 et 1,5 mm

**FINITIONS**

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

**LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE**

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **PERSIENNE** en **Acier Galva épaisseur 1 mm**

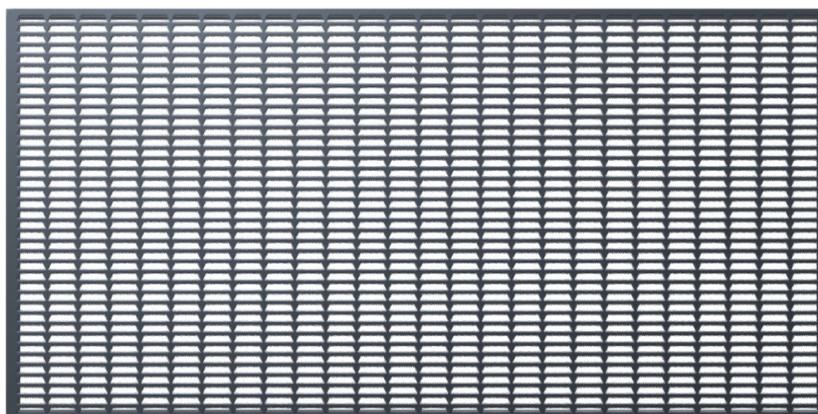

Web : [dampere.fr](http://dampere.fr)

Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : [contact@dampere.fr](mailto:contact@dampere.fr)

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel