

Gamme : Aléatoire

SPM20071 - DEKERNIL

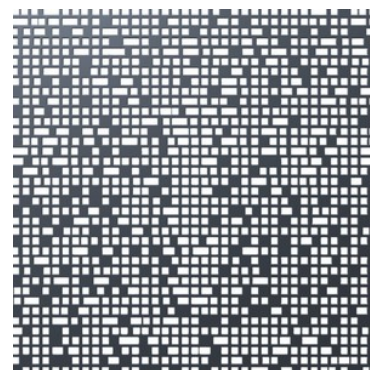
Transparence : 35 %

**DESCRIPTION**

Remplissage garde-corps Dekernil aligne des trous carrés et rectangles dans une séquence rythmique originale de vides et de pleins.

**USAGES CONSEILLÉS**

Tôle perforée garde-corps Dekernil DAMPERE s'utilise pour des remplissages de longs linéaires de balcons, dans des immeubles de logements collectifs pour lesquels la perforation de façade se retrouve aussi sur les habillages de séparatifs de balcons. Le taux de transparence est ajusté pour permettre à la fois de laisser passer la lumière et réduire les regards indiscrets.

 Décoration Façade Garde-corps Clôture Brise vue Faux plafond Cache-radiateur Ventilation**MATIÈRE****FORMAT & EPAISSEUR****FINITIONS**

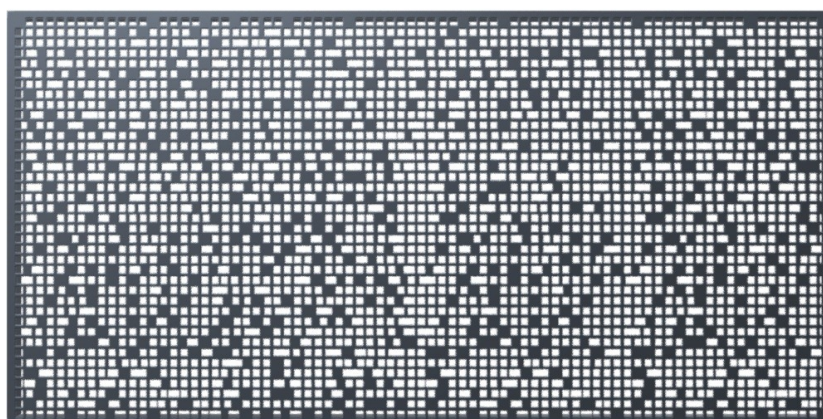
- φ Acier Brut
- φ Acier Galva
- φ Acier Inox
- φ Aluminium

- φ Tôle sur mesure, jusque 3000 x 1500 mm
- φ Bordures sur mesure : 0 - 50 mm
- φ Épaisseur : entre 1,5 et 3 mm

- φ Thermolaquage
- φ Anodisation
- φ Pliage
- φ Cintrage

**LE CONSEIL DE L'ÉQUIPE**

Pour un rapport portée/prix optimisé, nous vous conseillons la tôle **DEKERNIL** en **Acier Galva épaisseur 1.5 mm**

**Web : dampere.fr**Tél : 01.84.21.00.60 // Mail : [contact@dampere.fr](mailto:contact@dampere.fr)

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel