




# FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

[www.tole-perforee-sur-mesure.com](http://www.tole-perforee-sur-mesure.com)

## TÔLE PERFORÉE OPÉRA PARONS

CATÉGORIE : MOUVEMENT

RÉFÉRENCE : DPM 10136

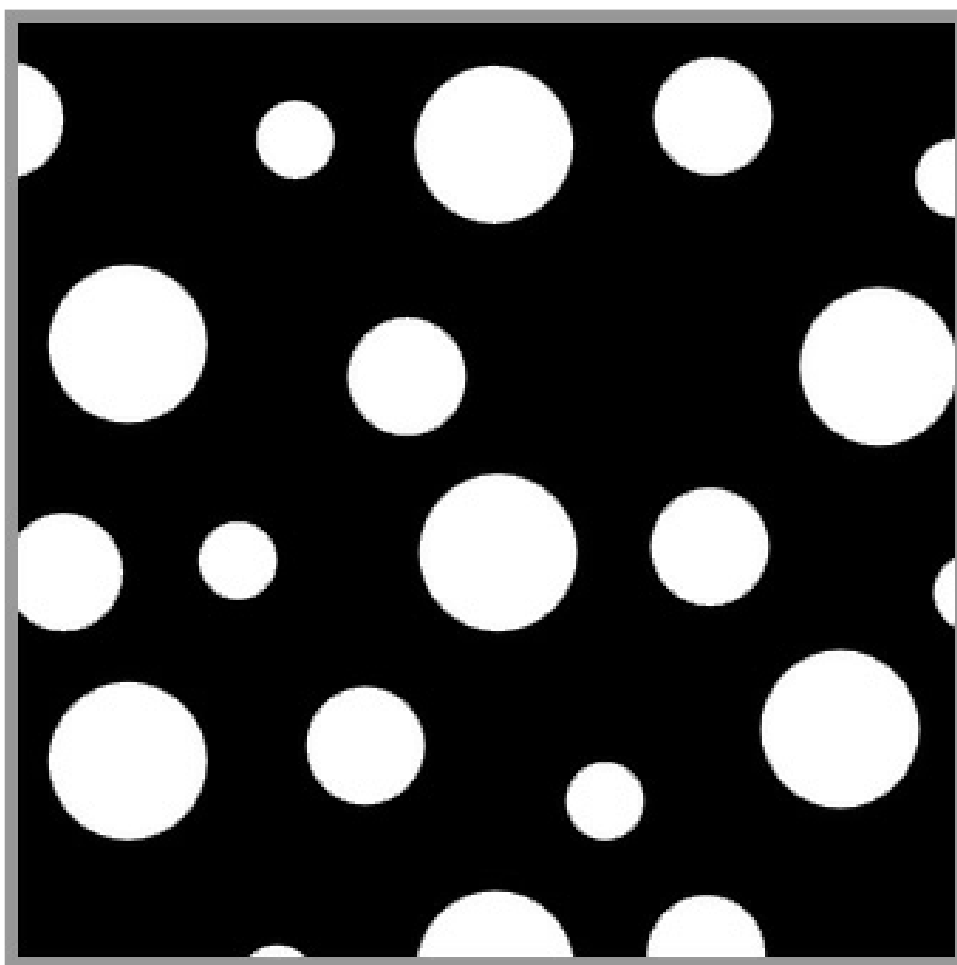

Échelle 1/1 image non contractuelle

### PERFORATION:

Trous carrés de 5 mm de côtés  
en disposition aléatoire

VIDE 19 %

COURANT: 2000 X 1000 mm

BASE: 3000 X 1500 mm

MAXI: 4000 X 1500 mm

### MATIÈRE

Acier noir | Acier galva  
Acier inox | Aluminium

### Sur demande:

- bronze, laiton, cuivre
- peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne

ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm

Délai de production: 10 jours  
ouvrables après commande et  
validation des plans, hors façonnages,  
finitions et transport.

### FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

### UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

### Description:

Tôle perforée décorative composée de trous ronds de 10 - 15 - 20 mm, disposés de manière aléatoire tel une nébuleuse. La distance importante entre les trous crée de l'opacité.

Décor métallique au caractère explicite.

Panneau réalisable sur mesure.  
Finitions au choix de l'architecte.